Компютърно захранване

Model: **AK-I2-150**

3

Код на продукта	AK-I2-150
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	ITX
Серия	Ultimate
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 2 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	да
Ток на линия +3.3V	3 A
Ток на линия +5V	3 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	65 W
Ток на линия +12V	10 A
Токов товар на линия 12V	120 W
Максимална мощност	150 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C5
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	1 бр.
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	Няма
Захранващ щепсел мини-Molex	1 бр.
Захранващ щепсел SATA	1 бр.
Филтър PFC	Активен
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	Няма
Диаметър на вентилатора	40 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	30 - 35 см
Захранващ кабел е включен в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Сив
MTBF, средно време между аварии	100000 ч

Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Фолио
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	170 x 55 x 48 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	198 x 112 x 49 mm
Нето тегло	532.2 g
Бруто тегло	533.2 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720132925
Гаранция	24 месеца

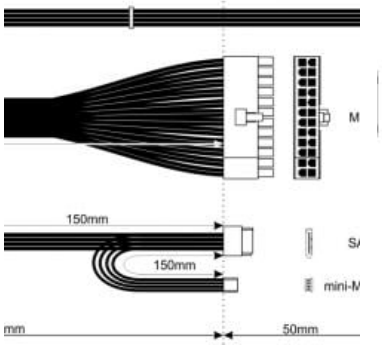

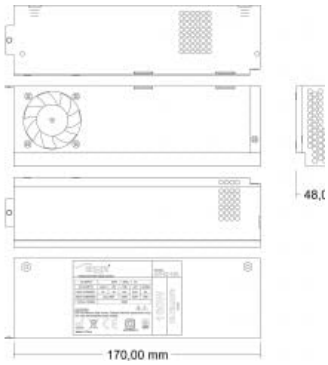

Описание

Модерно ITX захранване Akyga® AK-I2-150 Ultimate серия 150W, специално предназначени за мини-ITX калъфи.

Захранването е снабдено с P4 4-пинов конектор, MOLEX конектор, SATA конектор и универсален 24-пинов конектор за дънна платка. Гаранция за висока ефективност е съвместимостта на 80 PLUS®, която гарантира, че най-малко 80% от енергията, осигурена от захранването, се получава от компонентите на компютъра и максимум 20% от енергията се губи под формата на топлина. Високата ефективност позволява ефективно захранване и така стабилната работа на захранването влияе на надеждността на всички компоненти на компютъра. Ефективното охлаждане се осигурява от ефективен, безшумен вентилатор с диаметър 4 см с автоматичен контрол на скоростта.

Важен аспект е наличието на няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и активен PFC филтър, който защитава и предотвратява повреждането на дънната платка, процесора и другите части и стабилизира работата на електрозахранването, така че да работи без нежелана намеса.

Карта на кабелите

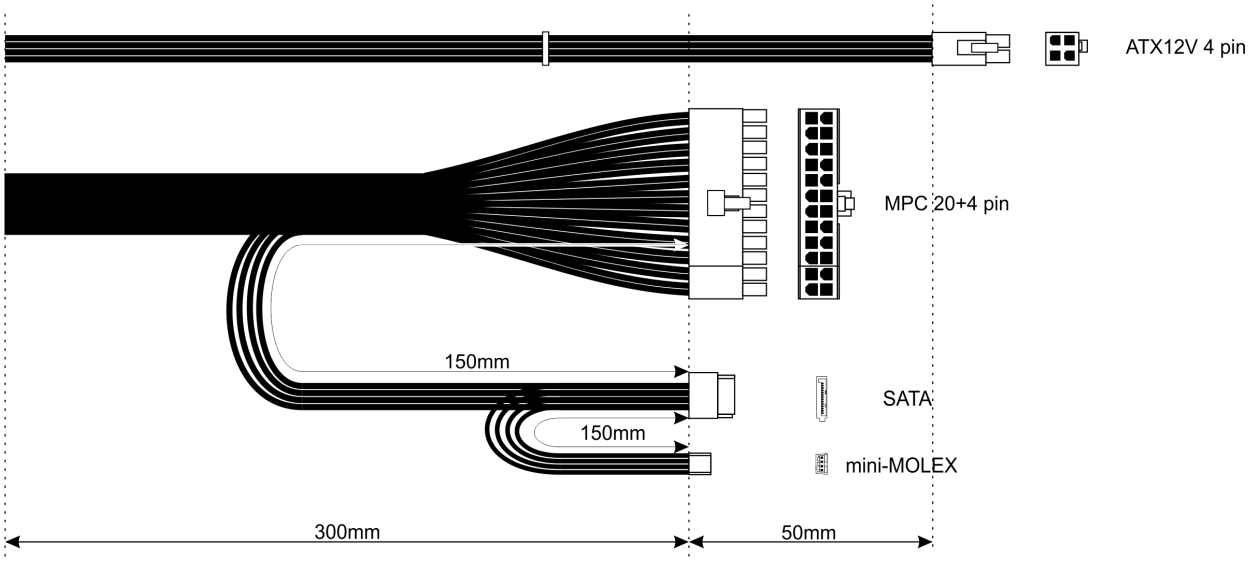
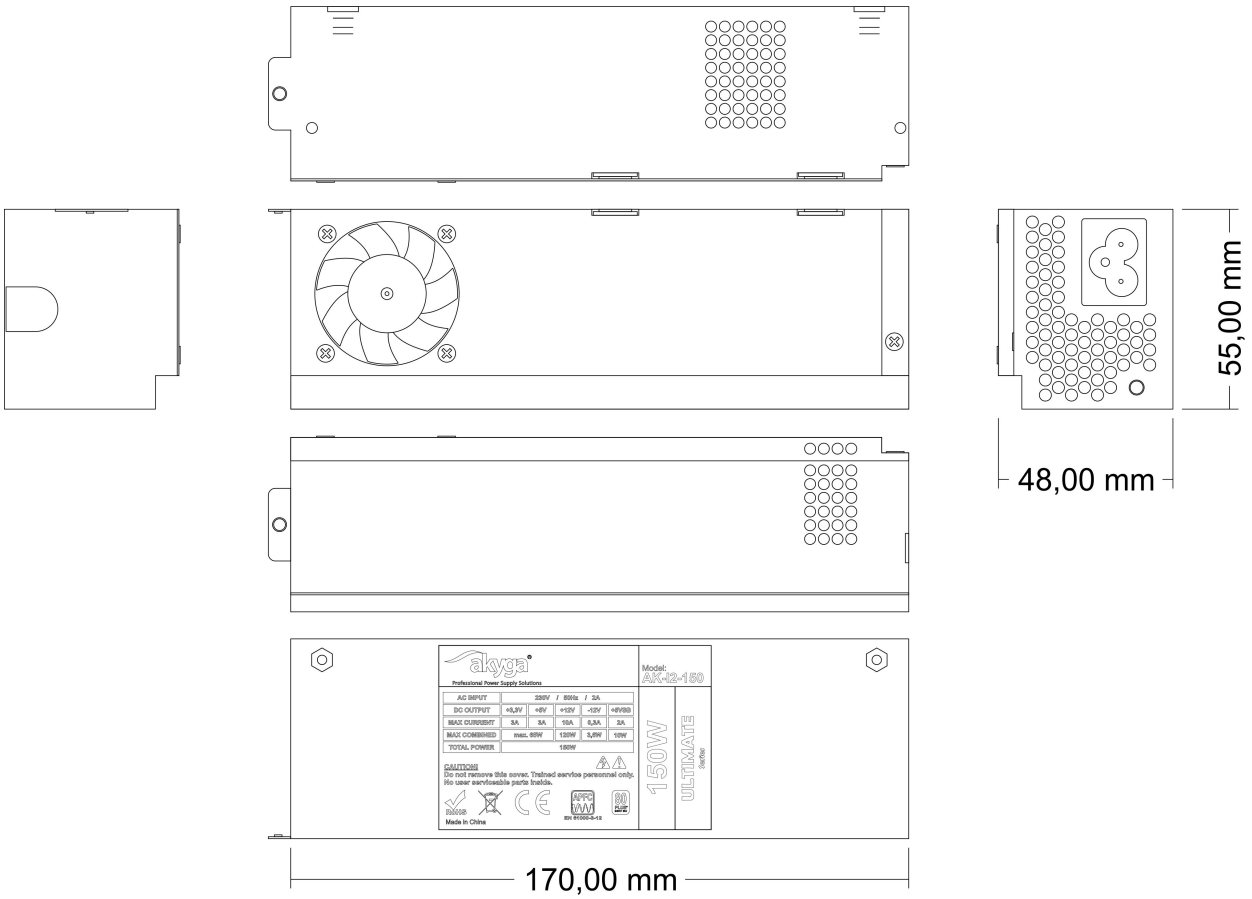
скица