# Компютърно захранване

Model: **AK-U4-400**

3

| | |
|---|---|
| Код на продукта | AK-U4-400 |
| Тип на продукта | Компютърно захранване |
| Формат | ATX 2.31 |
| Серия | Ultimate |
| Захранващо напрежение | 230 V |
| Разход на ток | < 5 A |
| Коефициент на полезно действие | > 80 % |
| Съответствие на 80 ПЛЮС | да |
| Сертификат 80 ПЛЮС | Bronze |
| Ток на линия +3.3V | 19 A |
| Ток на линия +5V | 20 A |
| Токов товар на линия +3.3V i +5V | 120 W |
| Ток на линия +12V | 27 A |
| Токов товар на линия 12V | 324 W |
| Максимална мощност | 400 W |
| Захранващ щепсел MPC | 24-пин |
| Захранващ щепсел ATX12V P4 | Няма |
| Захранващ щепсел EPS12V 8 pin | 1 бр. ( 4 + 4-пин) |
| Захранващ щепсел PCI-E 6 pin | 1 бр. |
| Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin | 1 бр. |
| Захранващ щепсел PCI-E 8 pin | Няма |
| Захранващ щепсел Molex | 2 бр. |
| Захранващ щепсел мини-Molex | 1 бр. |
| Захранващ щепсел SATA | 6 бр. |
| Модулно захранващо устройство | не |
| Филтър PFC | Активен |
| Механичен изключвател | да |
| Заземяване | да |
| Защита OVP | да |
| Защита OCP | да |
| Защита OPP | да |
| Защита OTP | да |
| Защита SCP | да |
| Защита UVP | да |
| Конектор за захранване | IEC C14 |
| Диаметър на вентилатора | 120 мм |
| Регулация на обороти на вентилатора | Автоматична |
| Дължина на кабел | 45 - 75 см |
| Щепсел #1 | хибриден за стандарт C/E/F ( CEE 7/7 ) |
| Щепсел #2 | IEC C13 |

| | |
|---|---|
| Захранващ кабел е включен в комплекта | да |
| Материал на изпълнение | Галванично поцинкована стомана |
| Цвят на продукта | Черно |
| MTBF, средно време между аварии | 100000 ч |
| Работна температура | 5 - 50 °C |
| Опаковка | EcoBox |
| Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб) | 140 x 150 x 90 mm |
| Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб) | 222 x 155 x 95 mm |
| Нето тегло | 1.19 kg |
| Бруто тегло | 1.43 kg |
| Съответствие на CE | да |
| Съответствие на FCC | не |
| Съответствие на RoHS | да |
| Съответствие на REACH | да |
| Приложено оборудване | Кабел IEC C13 |
| Код EAN | 5901720131423 |
| Гаранция | 36 месеца |

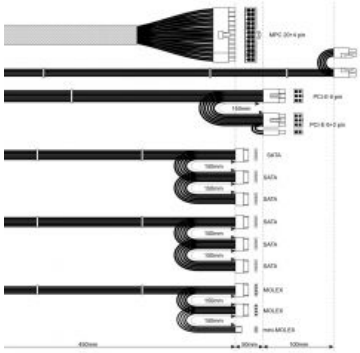

# Описание

Akyga® AK-U4-400 ATX захранване Крайна серия 400W, съвместима с ATX 2.31 стандарт.

Разширените параметри позволяват използването в сложни конфигурации. Захранването има 6 SATA конектора, 2 MOLEX конектора, mini-MOLEX конектор, PCI-E 6 + 2-пинов конектор, PCI-E 6-пинов конектор, EPS12V 4 + 4-пинов конектор и универсален 24-пинов конектор за дънната платка. , Безшумен 12 cm вентилатор с хромирана решетка осигурява ефективно охлаждане. Ръчният превключвател за включване / изключване позволява безопасно изключване на захранването, без да е необходимо да изключвате мрежовия кабел. Високата ефективност и стабилната работа на захранването влияят на надеждността на всички компютърни компоненти.

Няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) и активен PFC филтър предпазват и предпазват частите на главния компютър от повреда и стабилизират работата на захранването, така че да работи без нежелани смущения. Включен е захранващ кабел.

Гаранцията за висока ефективност е сертификатът 80 PLUS®, който гарантира, че най-малко 80% от енергията, предавана от захранването, се получава от доставените компоненти.

# Карта на кабелите

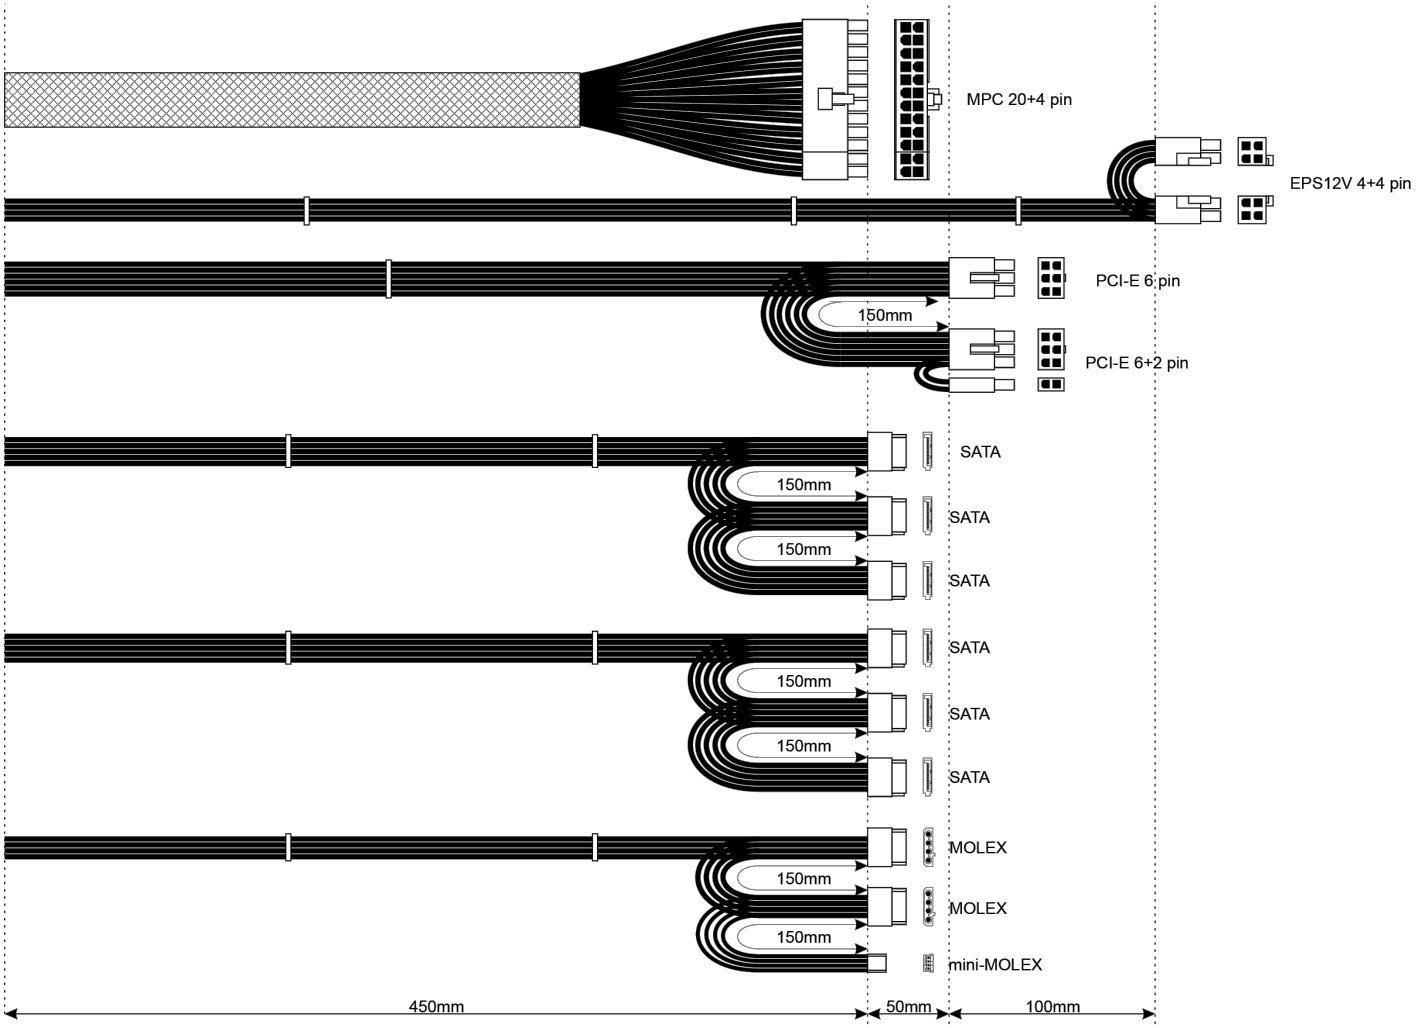
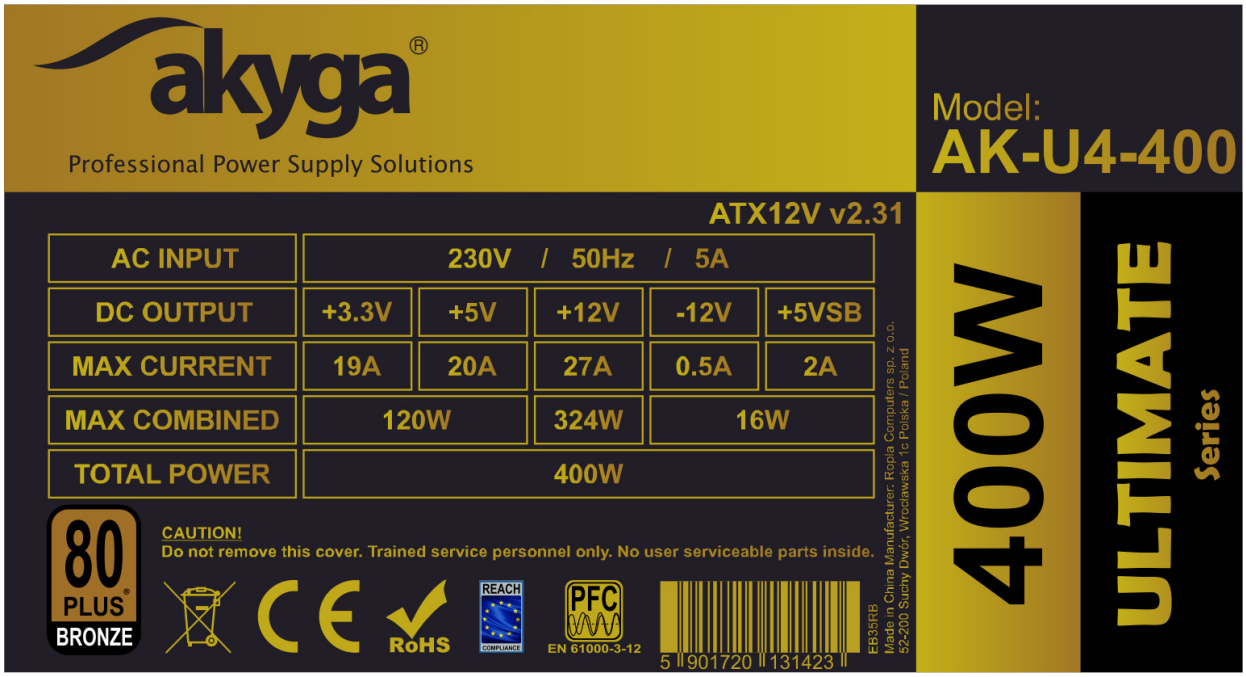
# етикет за технически данни